


PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ - INTERLUX Z MOSKITIERĄ

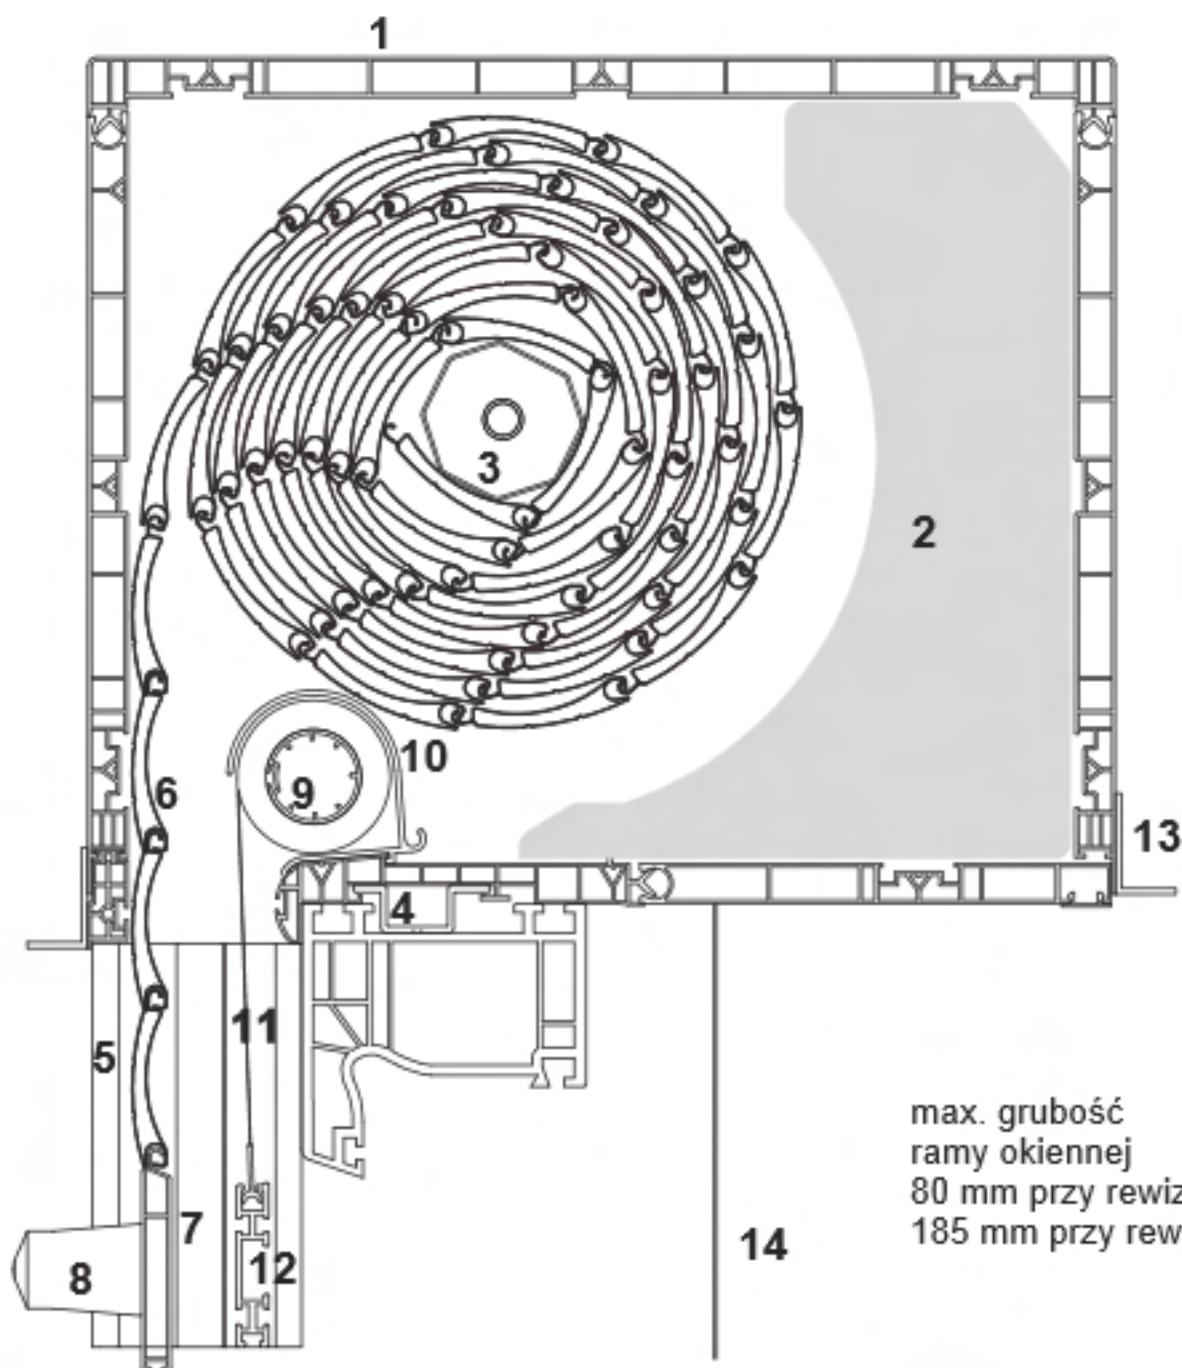

- 1 - Skrzynka
- 2 - Wkład termoizolacyjny
- 3 - Rura nawojowa
- 4 - Profil adaptacyjny
- 5 - Prowadnica rolety
- 6 - Pancerz rolety
- 7 - Listwa dolna
z uszczelką gumową
- 8 - Bufor listwy dolnej
- 9 - Rura nawojowa moskitiery
- 10 - Kasetka moskitiery
- 11 - Siatka antyinsektowa
- 12 - Listwa dolna moskitiery
- 13 - Listwa tynkowa
- 14 - Taśma

max. grubość
ramy okiennej
80 mm przy rewizji od dołu
185 mm przy rewizji od czoła

rodzaj skrzynki	wysokość skrzynki	głębokość skrzynki
VK-210	210 mm	255 mm